



Glidskene-
dörrängare

DORMA TS 92

i Contur Design



reddot design award
winner 2005

Universell dörrstängare för innerdörrar

DORMA TS 92 är en modern dörrstängare för standarddörrar som baseras på och har utvecklats för att komplettera det kända dörrstängarsystemet TS 93.

Den anpassar sig till praktiskt taget varje dörr och varje omgivning genom sina monteringsmöjligheter och sin design.

Certifierad enligt ISO 9001.

Fördelar – punkt för punkt

För handeln

- Enkel lagerhållning genom separat förpackning av stängare och glidskenor.

För montören

- Samma hålbild för både vänster- och högerdörrar.
- Enkel inställning av funktioner.

För planeraren

- Modern Contur-design.
- Kompakt och låg konstruktion.
- Stort färgurval.

För användaren

- Tilltalande, ekonomiskt och tekniskt.
- Inget utstickande armsystem.
- Lättpasserad med helkontrollerad stängning.


Data		TS 92 B/G ¹⁾
Steglöst inställbar stängningskraft	storlek	EN 2-4
Vanliga dörrar ²⁾	≅ 1100 mm	●
Ytterdörrar som öppnas utåt ²⁾		-
För branddörrar ²⁾	≅ 1100 mm	●
Samma utförande för både vänster- och högerdörrar		●
Armsystem glidskena		●
Stängningshastigheten kan ställas in steglöst genom två inbördes oberoende ventiler	180°-15° 15°- 0°	●
Öppningsbroms		-
Stängningsfördröjning		-
Uppställning		○
Vikt (kg)		ca 2,0
Mått i mm	längd djup höjd	281 47 65
Dörrstängaren testad enligt EN 1154		●
CE-märkning för byggprodukter		●

● ja – nej ○ tillval



¹⁾ B = Dörrstängarhus monteras på dörrbladet på gångjärnsidan eller på karmen på anslagssidan.
G = Dörrstängarhus monteras på dörrbladet på anslagssidan eller på karmen på gångjärnsidan.

²⁾ För särskilt tunga dörrar och för dörrar som måste stänga mot vindtryck rekommenderas DORMA TS 93.


DORMA TS 92,
Styrka EN 2 – 4

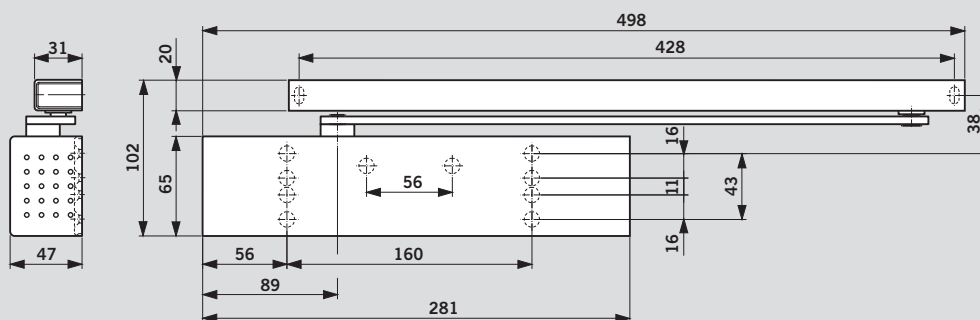

DORMA TS 92 B/G

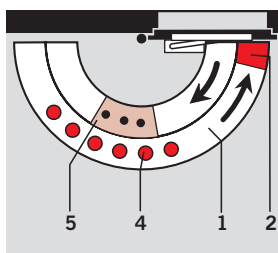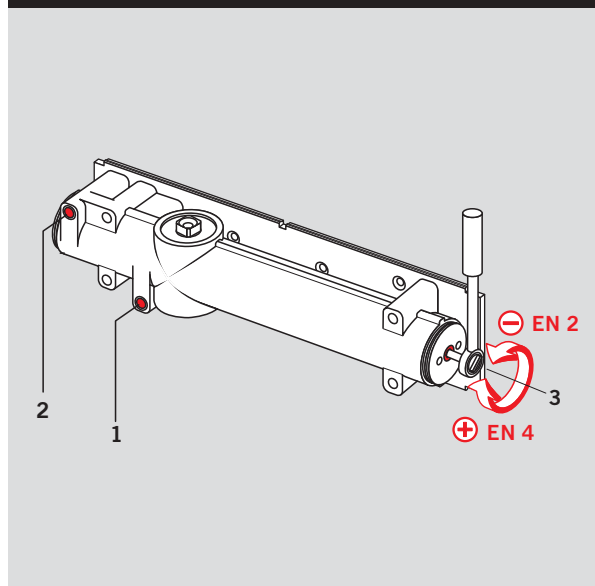

- 1 Steglös inställning av stängningshastigheten mellan 180° – 15°
- 2 Steglös inställning av stängningshastigheten mellan 15° – 0°
- 3 Steglös inställning av stängningskraft
- 4 Uppställningsområde (extra tillbehör)
- 5 Öppningsdämpare (extra tillbehör)

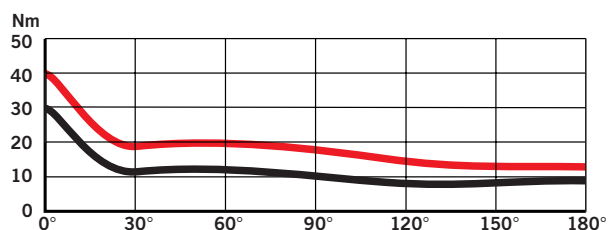**Diagram**

(Exempel: Maximal förspänning, d v s stängningskraft storlek EN 4).

Dörrar som försetts med TS 92 är lättpasserade tack vare att öppningsmotståndet omedelbart reduceras till ett minimum och stänger säkert genom den stigande stängningskraften.


— Öppningsmotstånd
— Stängningskraft



Dörrstängarens speciella **kamskiveteknik** ger ett snabbt fallande öppningsmotstånd med hög komfort och säker stängningskraft.

Montering på dörrblad på gångjärnsida


(Exempel: vänsterhängd dörr, vändbar för högerhängda dörrar)

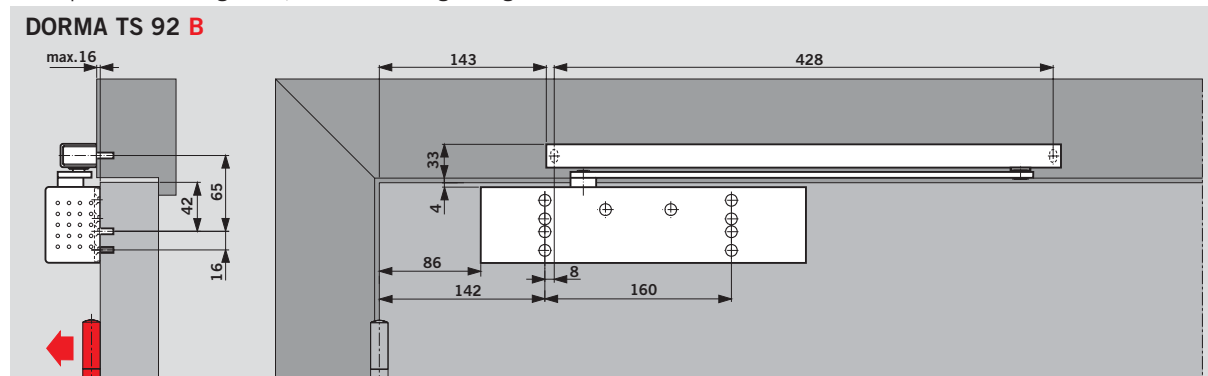

Under vissa byggnadstekniska förutsättningar är en öppningsvinkel på 180° möjlig vid detta utförande.


Montering på karm på anslagsida

(Exempel: vänsterhängd dörr, vändbar för högerhängda dörrar)

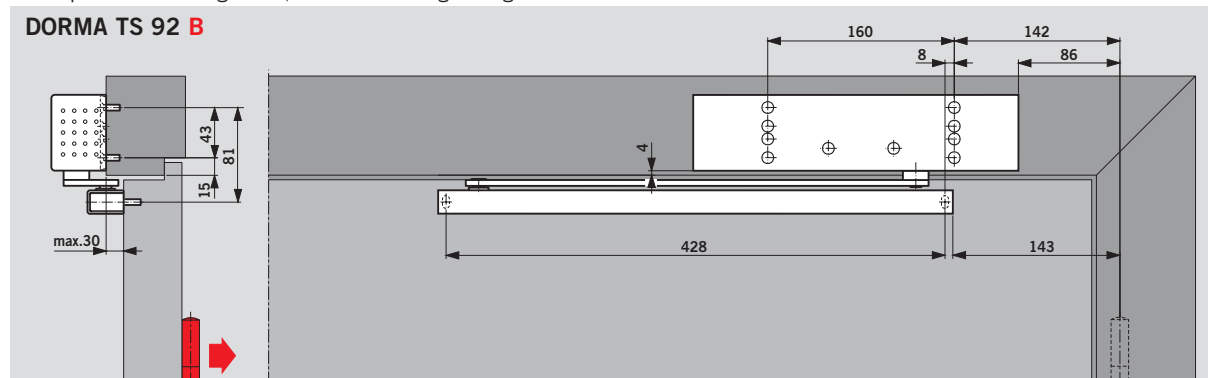

Beroende på dörrtjockleken och gångjärnen är dörrens öppningsvinkel begränsad till ca. 120° – 145°.
Om dörren kan öppnas mer bör öppningsdämpare monteras (extra tillbehör till glidskena) eller dörrstopp.

Glidskena

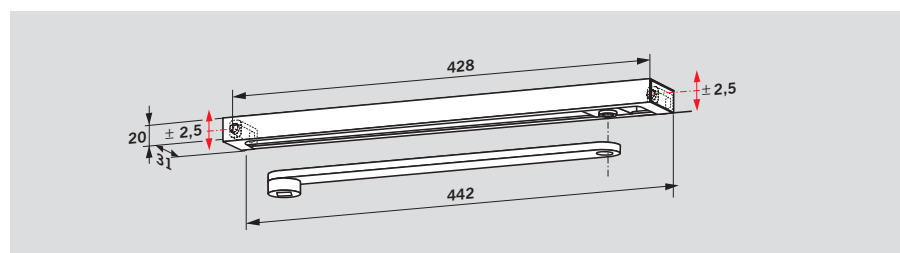


DORMA glidskena **G-N**
används till höger- och
vänsterdörrar och består av

arm, glidskena, glidkloss,
skruvar och ändkåpa.

Montering på dörrblad på anslagssida


(Exempel: vänsterhängd dörr, vändbar för högerhängda dörrar)

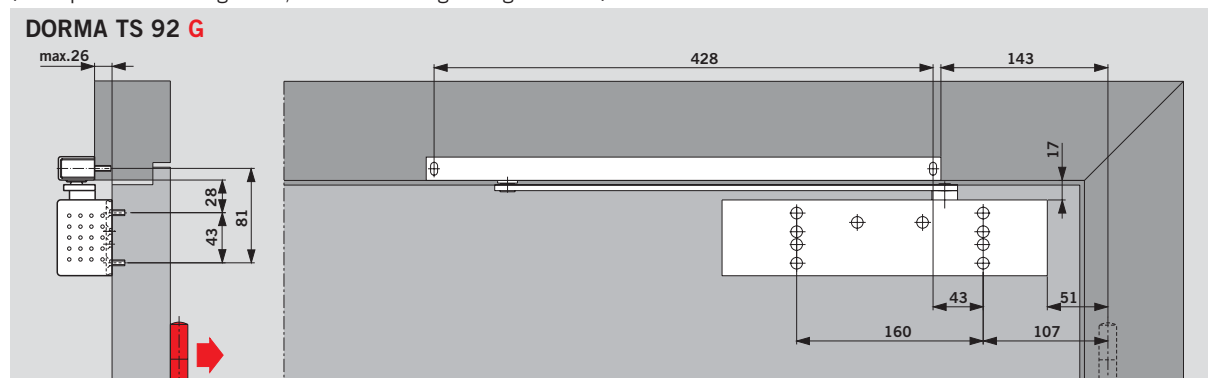

Beroende på dörrtjockleken och gångjärnen är dörrens öppningsvinkel begränsad till ca. 120° – 145°. Om dörren kan öppnas mer bör öppningsdämpare monteras (extra tillbehör till glidskena) eller dörrstopp.


Montering på karm på gångjärnsida

(Exempel: vänsterhängd dörr, vändbar för högerhängda dörrar)

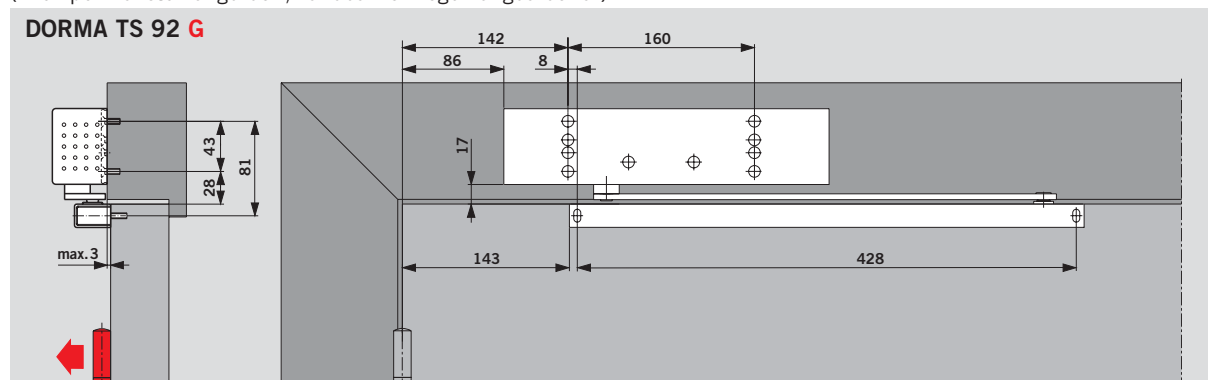



Under vissa byggnadstekniska förutsättningar är en öppningsvinkel på 180° möjlig vid detta utförande.

Uppställningsenhet

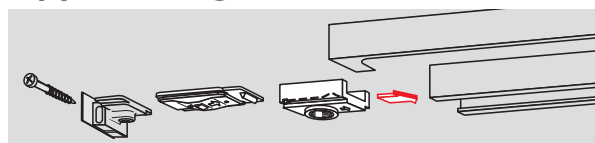


DORMA RF (extra tillbehör, monteras i glidskenan) ställs in för uppställning av dörren (ej branddörrar) mellan ca. 75° och 150°. Används till höger- och

vänsterdörrar. Dörren öppnas och ställs automatiskt i öppet läge. Hållkraften ställs in efter dörrbredden. Funktionen kan med ett enkelt grepp från- eller tillkopplas.

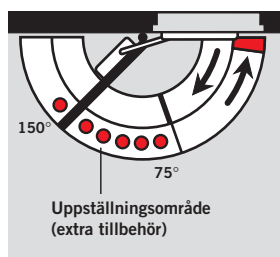



Öppningsdämpare

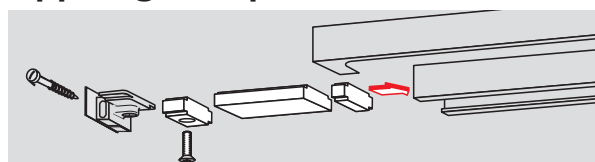

DORMA öppningsdämpare (extra tillbehör monteras i glidskenan). Inställningsbar mellan ca. 80° och 120°.



Används vid lättare belastning i stället för dörrstopp. **Vid kraftig belastning vid öppning används dörrstopp!**

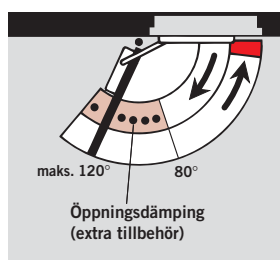

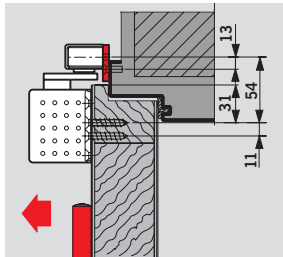



Monteringsplatta 30 mm till G-N

För montering av glidskenan på dörrkarmar när direktmontage inte är möjligt.

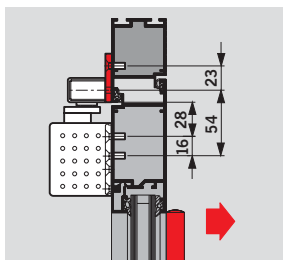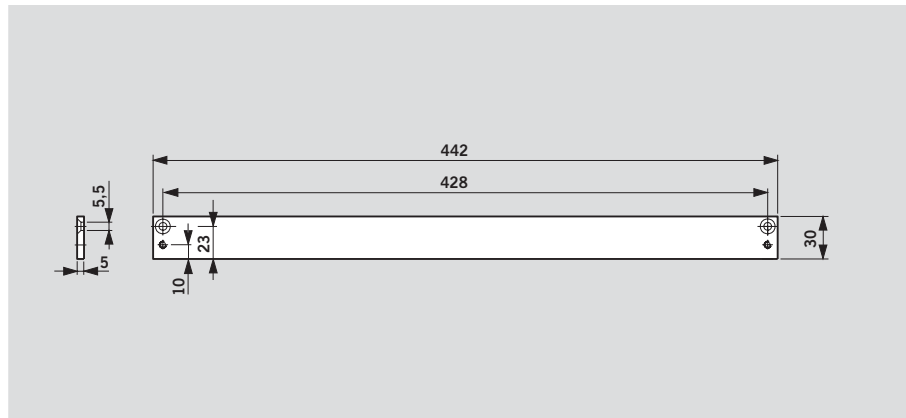



Monteringsplatta 40 mm till G-N

För montering av glidskenan på dörrkarmar när direktmontage inte är möjligt.

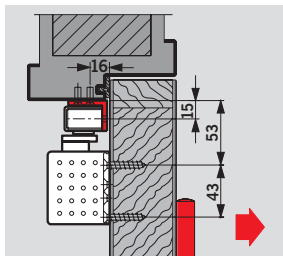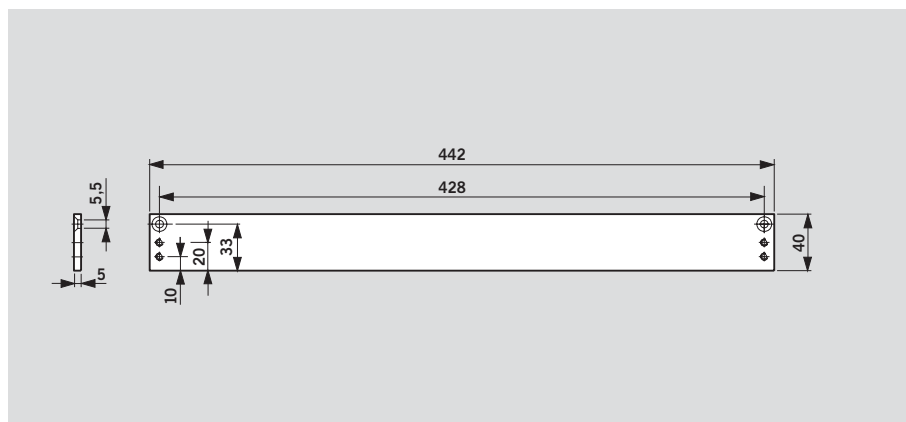


Vinkelkonsol för glidskena



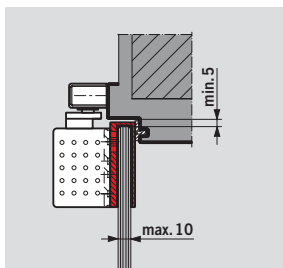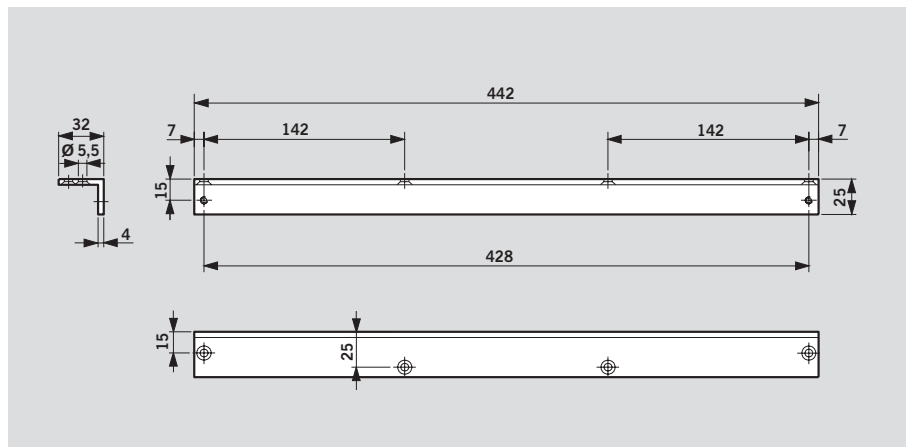



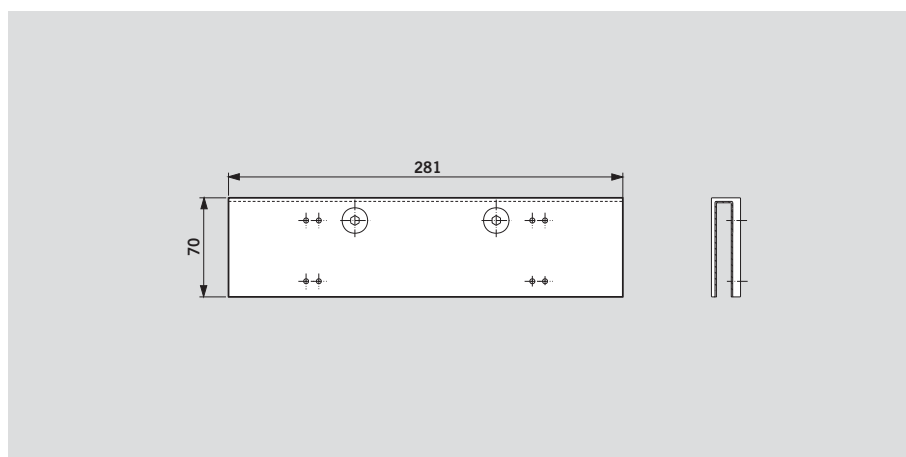

För montering av glidskena vid djup karm på dörrens anslagsida.



Montageplatta till helglasdörr för TS 92

För montering (eftermontering) av dörrstängare på härdade glasdörrar. Kräver ingen bearbetning.



Produktsammansättning och tillbehör						
	Dörrstängare TS 92 B  Styrka EN 2-4 ■ 420201xx	Dörrstängare TS 92 G  Styrka EN 2-4 ■ 420301xx	Montageplatta till G-N  30 mm 644000xx 40 mm 644100xx	Vinkelkonsol till G-N  644300xx	Öppningsdämpare till G-N  35800093	RF-uppställningsenhet till G-N  18570000
Glidskena G-N  □ 640100xx	■	■	#	#	#	#
Montageplatta för helglasdörrar till TS 92  420001xx	#	#				

Beställningsnummer:
 ■ = Dörrstängarhus separat
 □ = Glidskena separat
 # = Tillbehör

Färg
 silver 01
 vit (RAL 9010) 10
 vit (RAL 9016) 11

TS 92 kan också fås i designutgåva:

Rostfritt stål –
 Design-look 04
 Mässingpolerat –
 Design-look 05

Beskrivelse TS 92 B/G

Dörrstängare TS 92 med kamskiveteknik och glidskena. Steglös inställning mellan styrka EN 2 – 4. Testad enligt standard SS EN 1154.

Utförande

- TS 92 B
- TS 92 G

Tillbehör


- Uppställningsenhet
- Öppningsbegränsare
- Montageplatta till G-N
- Vinkelkonsol till G-N
- Montageplatta för helglasdörrar

Färg

- silver
- vit (som RAL 9010)
- vit (som RAL 9016)
- Rostfritt stål Design-look
- Mässingpolerat Design-look
- Specialfärg på begäran (NCS/RAL)

Fabrikat

DORMA TS 92 B
 DORMA TS 92 G



www.dorma.com

Door Control Division worldwide

Central Europe

DORMA GmbH + Co. KG
Breckerfelder Str. 42-48
D-58256 Ennepetal
Tel. +49 23 33/7 93-0
Fax +49 23 33/7 93-495

Australia

DORMA Door Controls Pty. Ltd.
52 Abbott Road
Hallam/Victoria 3803
Australia
Tel. +61 3/97 96 35 55
Fax +61 3/97 96 39 55

China

DORMA Door Controls (Suzhou)
Co. Ltd.
No. 9, Hong Feng Road
Suzhou Singapore Industrial Park
Suzhou, 215021
P. R. of China
Tel. +86 512/67612481
Fax +86 512/67614582

DORMA Door Controls Pte. Ltd.
Room 701, Technology Plaza
651 King's Road
North Point
Hong Kong
Tel. +825/250 34632
Fax +825/288 75370

Emerging Markets

DORMA GmbH + Co. KG
Breckerfelder Str. 42-48
D-58256 Ennepetal
Tel. +49 23 33/7 93-0
Fax +49 23 33/7 93-495

DORMA Door Controls (Pty.) Ltd.
Kings Court, 4A Mineral Crescent
ZA-2000 Crown/Gauteng
South Africa
Tel. +27 11/8 30 02 80
Fax +27 11/8 30 02 91

Far East

DORMA Far East Pte. Ltd.
No. 31 Gul Lane,
Singapore 629425
Tel. +65 62 68/76 33
Fax +65 62 65/79 14

France

DORMA France S.A.S.
Europarc
42, rue Eugène Dupuis
F-94046 Créteil
Tel. +33 1/41 94 24 00
Fax +33 1/41 94 24 01

Gulf

DORMA Gulf Door Controls FZE
Jebel Ali Free Zone,
Roundabout 8,
Unit VC 02
Dubai, United Arab Emirates
Tel. +971 48/83 90 14
Fax +971 48/83 90 15

North America

DORMA Architectural Hardware
DORMA Drive, Drawer AC
Reamstown, PA 17567
Tel. +1-800-523-8483
Fax +1-800-274-9724

Scanbalt

DORMA Sverige AB
Datavägen 20
S-43632 Askim
Tel. +46 31/28 95 20
Fax +46 31/28 17 39

South America

DORMA Sistemas de Controles
para Portas Ltda.
Av. Piracema, 1400
Centro Empresarial Tambore
CEP 06400 Barueri/
São Paulo, Brasil
Tel. +55 11/41 91 32 44
Fax +55 11/41 91 21 93

South-East Europe

DORMA AUSTRIA GmbH
Pebering Strass 22
A-5301 Eugendorf
Tel. +43 62 25/2 84 88
Fax +43 62 25/2 84 91

South Europe


DORMA Italiana S.r.l.
Via. A. Canova 44/46
I-20035 Lissone (MI)
Tel. +39 039/24 40 31
Fax +39 039/24 40 33 10
DORMA Ibérica, S.A.
Camino San Martin de la Vega, 4
E-28500 Arganda del Rey
(Madrid)
Tel. +34 91/8 75 78 50
Fax +34 91/8 75 78 81

UK/Ireland

DORMA UK Ltd.
Door Controls Division
Wilbury Way
Hitchin
Hertfordshire SG4 0AB
Tel. +44 14 62/47 76 00
Fax +44 14 62/47 76 01



Door Control



Automatic



Glass Fittings
and Accessories



Security/Time
and Access (STA)



Movable Walls



4 021 226 13 177 501